



BRICOFIX

Mortero Gris

Ficha técnica
Revisión
06/2019

DESCRIPCION:

El mortero de albañilería es una mezcla seca de cementos y áridos calizos y silíceos que se utilizan en mampostería para unir elementos de construcción (ladrillos, bloques de hormigón, bovedillas, etc.) y en la realización de enfoscados interiores.


Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

Altas resistencias a la compresión, flexión y tracción.

INDICACIONES DE USO:

- Humedecer la superficie previamente a la aplicación.
- En un recipiente verter el mortero. Añadir 1 parte de agua por cada 3,5 partes de producto.
- Mezclar hasta tener una pasta homogénea.
- Aplicar el producto utilizando una paleta de mano o llana.
- Proteger la obra del sol para evitar un secado muy rápido. Humedecer durante las horas de calor.
- No aplicar con heladas, riesgo de heladas, o en proceso de deshielo.

No es aconsejable su uso a temperaturas menores de 5°C o superiores a 35°C.

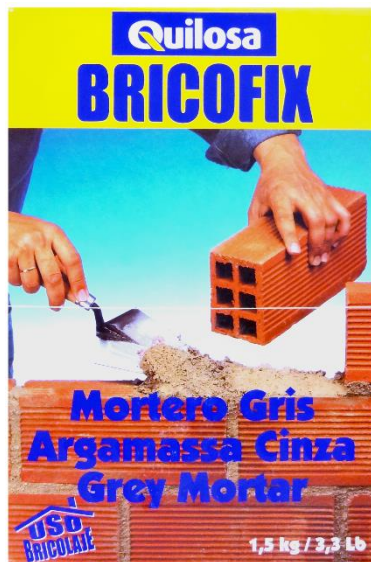

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Polvo de color gris
Tiempo de trabajo a 20°C:	2 h
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 2 h
Tiempo de secado:	48 h

ALMACENAMIENTO

Almacenar durante 36 meses en un lugar seco, en su envase herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usar guantes protectores.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com